

ILTI LUCE

BOLLARD and PROJECTORS outdoor

Mirtilla



Diponibile in due altezze, Mirtilla permette un'orientabilità di +/-30°. Il corpo ottico è dotato di uno schermo microprismatico che consente un'emissione luminosa ampia e diffusa.

Mirtilla is available in two heights and has an adjustability of +/-30°. The optical body is equipped with a micro prismatic screen that allows for wide and diffused light emission.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION	
Numero di sorgenti Number of light source	1
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	Diffused 70°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K/3000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>90
Tipo di ottica Optic type	Microprismatic screen
Trasformatore incluso Driver included	NO
Colore sorgente luminosa Light source color	white
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	Cetonia Green/ Pine Green/ Lucent Gove/ Ink Black
Montaggio Mounting	Floor
Connessione Connections	Cable
Cavo Cable	2m
Orientabile Adjustable	Yes +/-30°
Dimensioni Dimensions	Ø80x30x600/Ø80x30x900mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	max 0,5Kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	Max 700mA
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING	
Dimmerabile Dimmable	YES - According to driver
Controlli compatibili Compatible controls	1-10V/DALI/TRIAC

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	
Flusso luminoso reale Real luminous flux	150lm (3000K)
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	72lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	max 2,1W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%
BUG rating*	B0 U1 G0
*To be considered only when the luminaire is installed in a fixed position	

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20/35°C
Performance ambiente temperatura Performance ambient temperature	35°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Grado di protezione Ingress protection code	IP65
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/


RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
Mantenimento flusso luminoso vita media* 50000 h Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

REMARKS	
su richiesta: Led ambra/versione fissa on request: Amber led /fixed version	




DISEGNO TECNICO DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

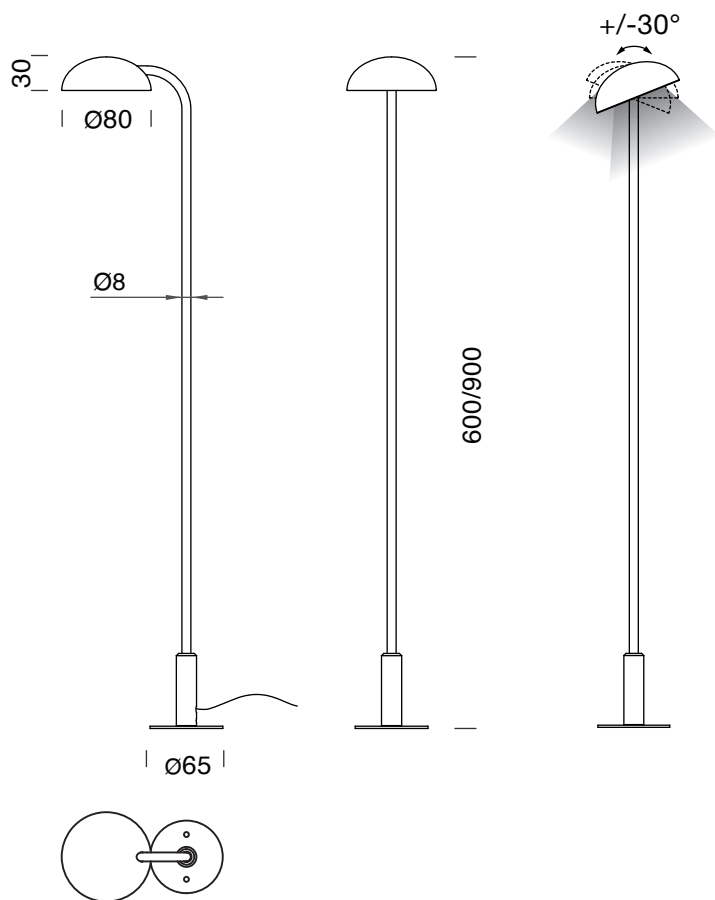


FINITURE STANDARD STANDARD FINISHES




Cetonia Green



Pine Green




Lucent Grove




Ink Black

ACCESSORI ACCESSORIES


(not included)

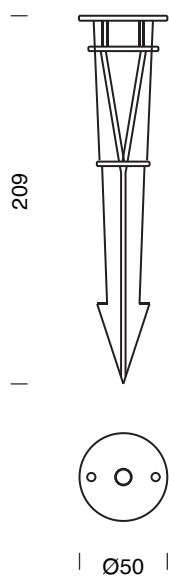

BGREPEG21
(not included)

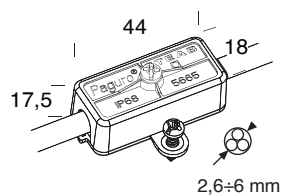

BCONN2IP68
Cable connector IP68 2 ways
(not included/external)

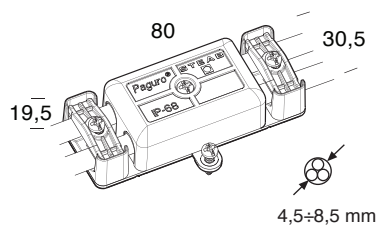


BCONN4IP68
Cable connector IP68 4 ways
(not included/external)

ILTI LUCE

ILTI LUCE srl · Strada Borgata Paradiso, 20 · 10036 Settimo Torinese (Italy); tel (39) 011 765 73 01; info@ilti-luce.com

www.ilti-luce.com
07/2025
dati soggetti a modifiche
data subject to change
MADE IN ITALY

MIRTILLA DRIVER CODES								
version	input voltage	range current	max power	Setting	switching	IP	dimensions cm	code
for 1 spot	220-240V	700mA	4W	No	ON-OFF	65	38x27x21	WPSUND04700IP
for 1 to 5 spots	220-240V	700mA	12W	No	ON-OFF	20	127x50x14	WPSUND12700
for 1 to 4 spots	220-240V	700mA*	10W	No	TRIAC	20	110x30x22	WPSTST350-700
for 1 to 4 spots	220-240V	700mA*	10W	Yes	1-10V	20	110x30x22	WPS1ST350-700
2 to 7 spots	110-240V	700mA*	20W	Yes	DALI	20	120x52x22	WPSDST250-700
for 4 to 12 spots	220-240V	700mA*	26W	Yes	CASAMBI	20	97x43x30	WPSCST150-700
note	for outdoor installation IP connection system not included, series connection, *to be setted							

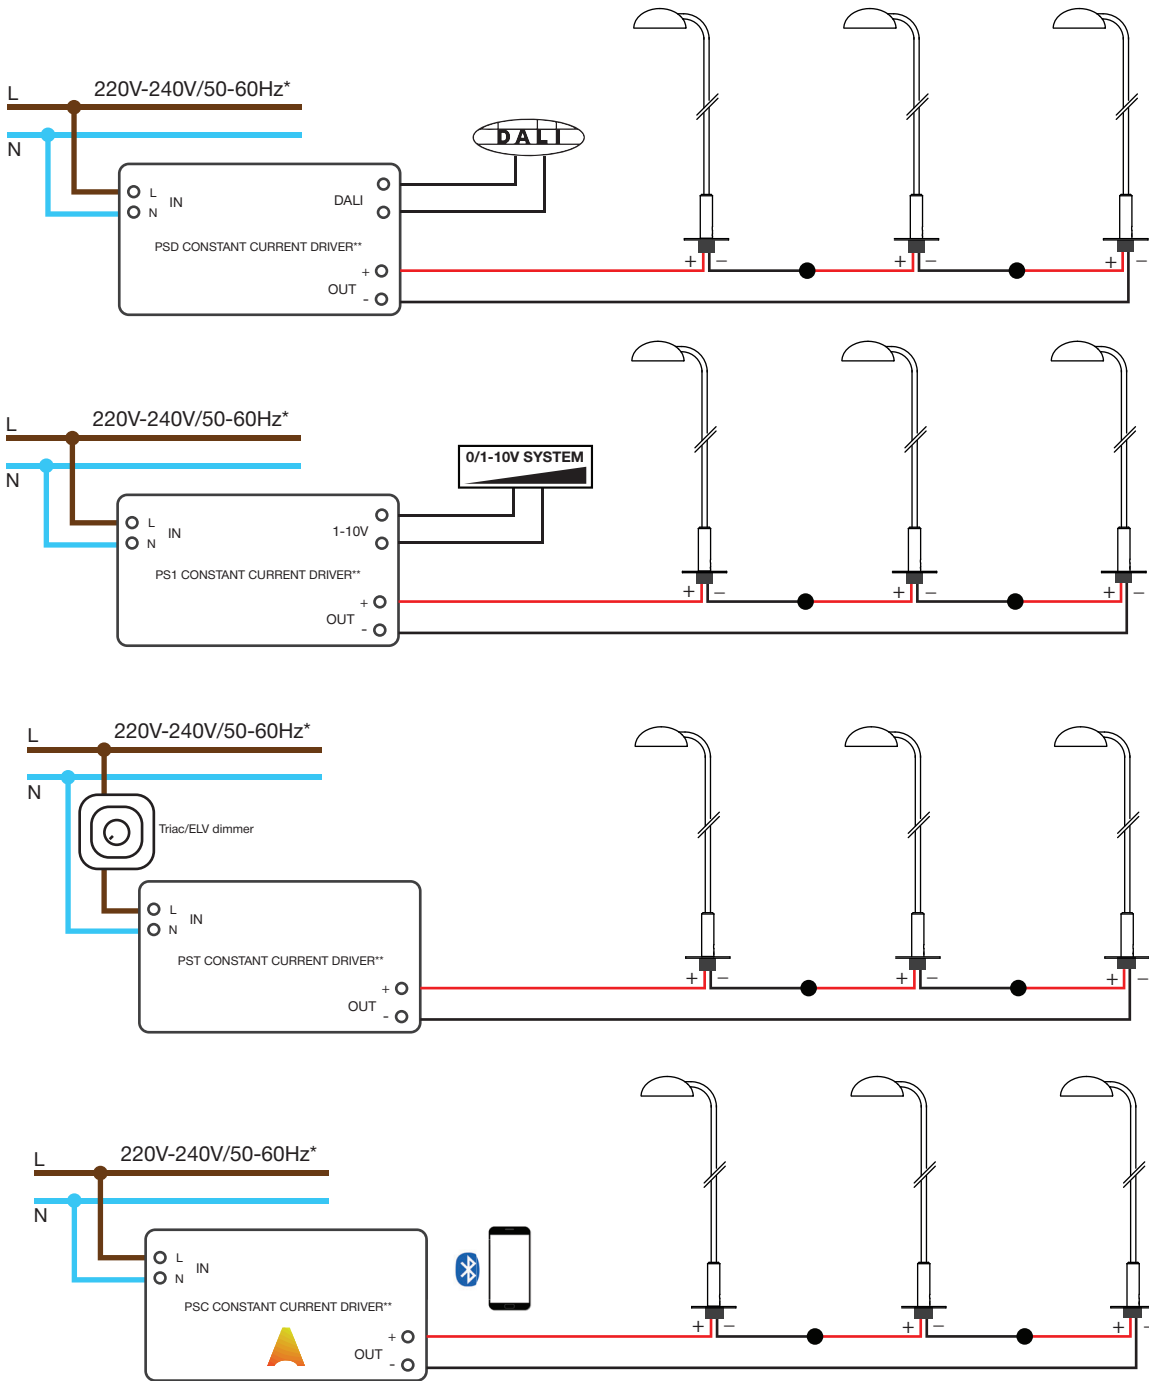

* Verificare la tensione di ingresso supportata dagli alimentatori / Verify the input tension supported from drivers.
** Usare un driver SELV / Use a SELV driver.