

ILTI LUCE

BOLLARD and PROJECTORS outdoor

TWIG



Un design essenziale e pulito che interagisce discretamente con lo spazio. Una sottile linea che si conclude con un punto di luce. Illumina la vegetazione o i persorsi, quasi scomparendo all'interno dell'ambiente in cui è installato. An essential and clean design that interacts discreetly with the space. A thin line that ends with a point of light. It illuminates the vegetation or paths, almost disappearing into the environment in which it is installed.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION	
Numero di sorgenti Number of light source	1
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	36°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K/3000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>90
Tipo di ottica Optic type	lens
Trasformatore incluso Driver included	NO
Colore sorgente luminosa Light source color	white
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	Ink Black/Pine Green/Cetonia/ Anthracite/Rust Brown
Montaggio Mounting	Floor
Connessione Connections	Cable
Cavo Cable	2m
Orientabile Adjustable	/
Dimensioni Dimensions	Ø55x350/Ø55X600mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	/Kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	Max 350mA
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING	
Dimmerabile Dimmable	YES - According to driver
Controlli compatibili Compatible controls	1-10V/DALI/TRIAC

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	
Flusso luminoso reale Real luminous flux	96lm (3000K- 36°)
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	96lm/W (3000K- 36°)
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	max 1W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%
BUG rating *To be considered only when the luminaire is installed in a fixed position	B0 U0 G0

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20/35°C
Performance ambiente temperatura Performance ambient temperature	35°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Grado di protezione Ingress protection code	IP65
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/


RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
Mantenimento flusso luminoso vita media* 50000 h Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

REMARKS




DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

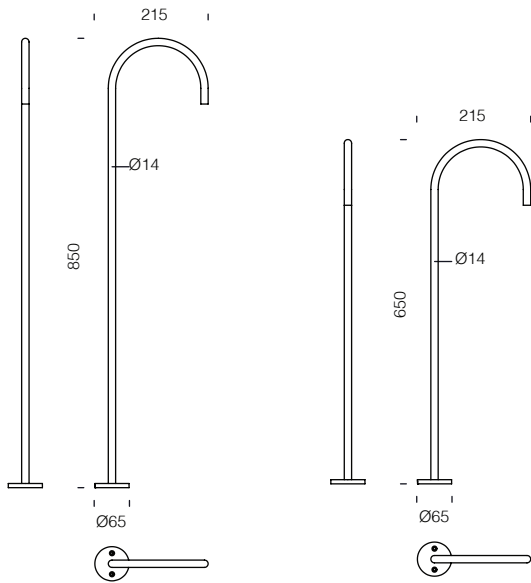

ACCESSORI
ACCESSORIES

(not included)




BGREPEG21
(not included/external)


FINITURE STANDARD
STANDARD FINISHES



Ink Black




Pine Green



Cetonia Green



Anthracite



Rust Brown

CODICI
CODES

Max 350mA (1W)

	Model	Source	Optical lens	CCT (K)	Delivered flux	CRI	Height	Finishes	Example code: TWD00111DANE
TW	D00 Down	01 Led	11 36°	D 2700 82lm (350mA)	>90	>90	A 65mm	NE Ink Black	
				W 3000 96lm (350mA)			B 85mm	VE Pine Green	
								CG Cetonia Green	
								GA Anthracite	
								RB Rust Brown	

ILTI LUCE

ILTI LUCE srl - Strada Borgata Paradiso, 20 - 10036 Settimo Torinese (Italy); tel (39) 011 765 73 01; info@ilti luce.com

www.ilti luce.com
09/2026
dati soggetti a modifiche
data subject to change
MADE IN ITALY