


ILTI LUCE

APPLIQUE
outdoor

TILDE 575

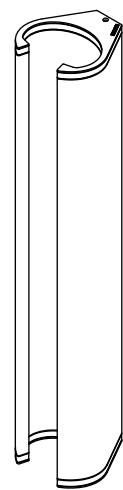

Tilde nasce dalla curva archetipa della terracotta, reinterpretata in chiave moderna esaltandone la leggerezza attraverso una struttura in alluminio. La lampada diffonde una luce indiretta che si distribuisce uniformemente, creando un'atmosfera calma e immersiva in grado di valorizzare sia l'oggetto, sia lo spazio architettonico circostante. - Charles Kalpakian
Tilde takes shape from the archetypal curve of terracotta, reinterpreted in a modern key, enhancing its lightness through an aluminum structure. The lamp diffuses an indirect and homogeneous light, creating a calm and immersive atmosphere that enhances both the object and the surrounding architectural space. - Charles Kalpakian

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION	
Numero di sorgenti Number of light source	2
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	/
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K/3000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>80
Tipo di ottica Optic type	diffuser
Trasformatore incluso Driver included	YES
Colore sorgente luminosa Light source color	white
Classe di protezione IEC IEC Protection class	I
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	alluminio verniciato painted aluminum
Montaggio Mounting	wall mounted
Connessione Connections	wires
Cavo Cable	/
Orientabile Adjustable	NO
Dimensioni Dimensions	115x115x575 mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	1 Kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	IN220-240V
Frequenza di ingresso Input frequency	50/60 Hz

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING	
Dimmerabile Dimmable	TRIAC
Controlli compatibili Compatible controls	/

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	708lm (3000K)
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	32lm/w
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	22W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 35° C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Grado di protezione Ingress protection code	IP65
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/


RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
Mantenimento flusso luminoso vita media* 50000 h * Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

REMARKS




DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

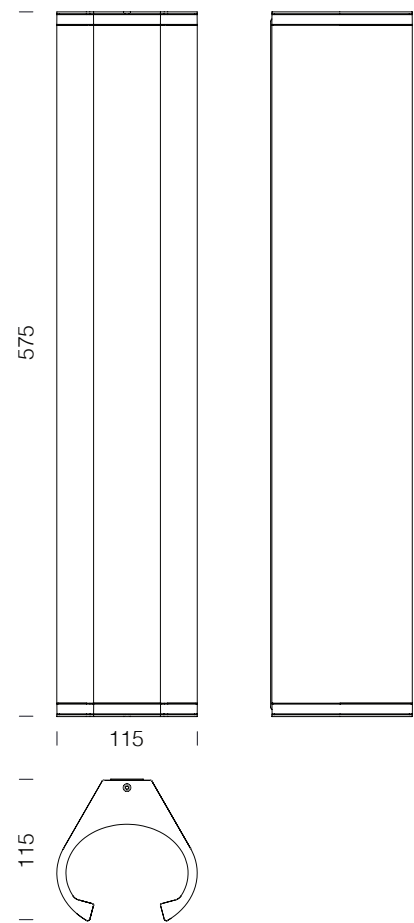

FINITURE STANDARD
STANDARD FINISHES



Silver Grey



Matte Sand

CODICI
CODES

Codes	Description	CCT	Finish
TILW11GTDBGG	TILDE L57/827/WALL/GG/22W/TRIAC/IN220-240V-50/60Hz	2700K	Silver Grey
TILW11GTDBSS	TILDE L57/827/WALL/SS/22W/TRIAC/IN220-240V-50/60Hz	2700K	Matte Sand
TILW11GTWBG	TILDE L57/830/WALL/GG/22W/TRIAC/IN220-240V-50/60Hz	3000K	Silver Grey
TILW11GTWBSS	TILDE L57/830/WALL/SS/22W/TRIAC/IN220-240V-50/60Hz	3000K	Matte Sand